




Рыболовные дневники — FION.RU



Рыболовные дневники — FION.RU

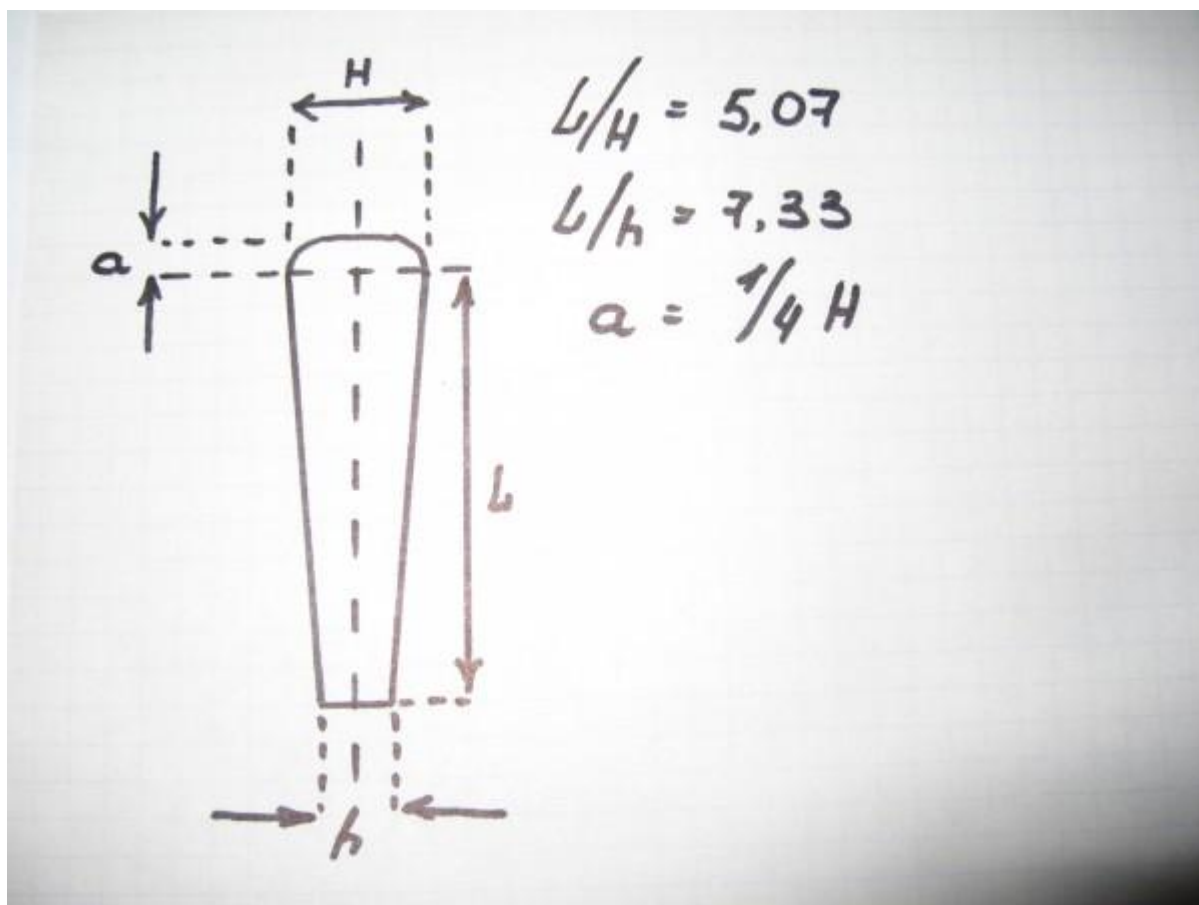

Рыболовные дневники — FION.RU



Рыболовные дневники — FION.RU



Рыболовные дневники — FION.RU

Способ изготовления:

1. Вырезаем из латунной, медной, мельхиоровой фальги толщиной 0,30/0,40 заготовку (подложку) по формуле рассчитываем ее размеры (см. фото 5) далее снимаем фаску и обрабатываем напильником края блесны.
2. берем крючок (Я использую крючки Owner carp №12) обезжириваем и залуживаем его.
3. Припаиваем крючок к подложке. далее расплавляем по подложке большое кол-во свинца и плавным движением паяльника одновременно расплавляем весь свинец по подложке для более ровного его распределения. Подкладываем под подложку спичку в месте будущего отверстия, для того чтоб свинец перетек в "голову" блесны. Припой следует наносить максимальное кол-во как только возможно, до его вытекания с подложки.
4. Сверлим отверстие сверлом №1.5 мм.  
Расзенковываем его.
5. методом тестирования подтачиваем припой так, чтоб баланс блесны был практически по центру, но все же склонялся к "голове" блесны.
6. Особенности:  
- на взмахе блесна не должна входить в штопор! Игра ее должна быть только СТРОГО подложкой вниз!  
Полируем блесну и тестируем ее.
7. ВНИМАНИЕ! многие нюансы не указаны, за более точной информацией прошу обращаться на мою э.п. Faraon\_85@inbox.ru  
или по тел. 89261968590  
Павел

## мои самоделки

[Денис](#), 11.02.2009



Рыболовные дневники — FION.RU



Рыболовные дневники — FION.RU



Рыболовные дневники — FION.RU