Подвеска на безмотылку. http://www.fion.ru/note/2583.html

Прочитал статью о подвеске на безмотылку, мне показалось что слишком сложно изготовление.

Предлагаю простой способ.

Взять кусочек лески.см 7-10, согнуть пополам и надеть бусину. Петелька оставляется нужного вам размера.

Кончики лески оставляются приблизительно 5 мм. Зажигалкой оплавляются эти концы до бусинки. Подвеска готова.

Одеваем на крючок, затем замок. Диаметр лески зависит от отверстия в бусине. Можно даже использовать мелкий бисер и даже нанизывать по несколько шт. на одну петельку. Проверил на Яузском водохранилище - работает.

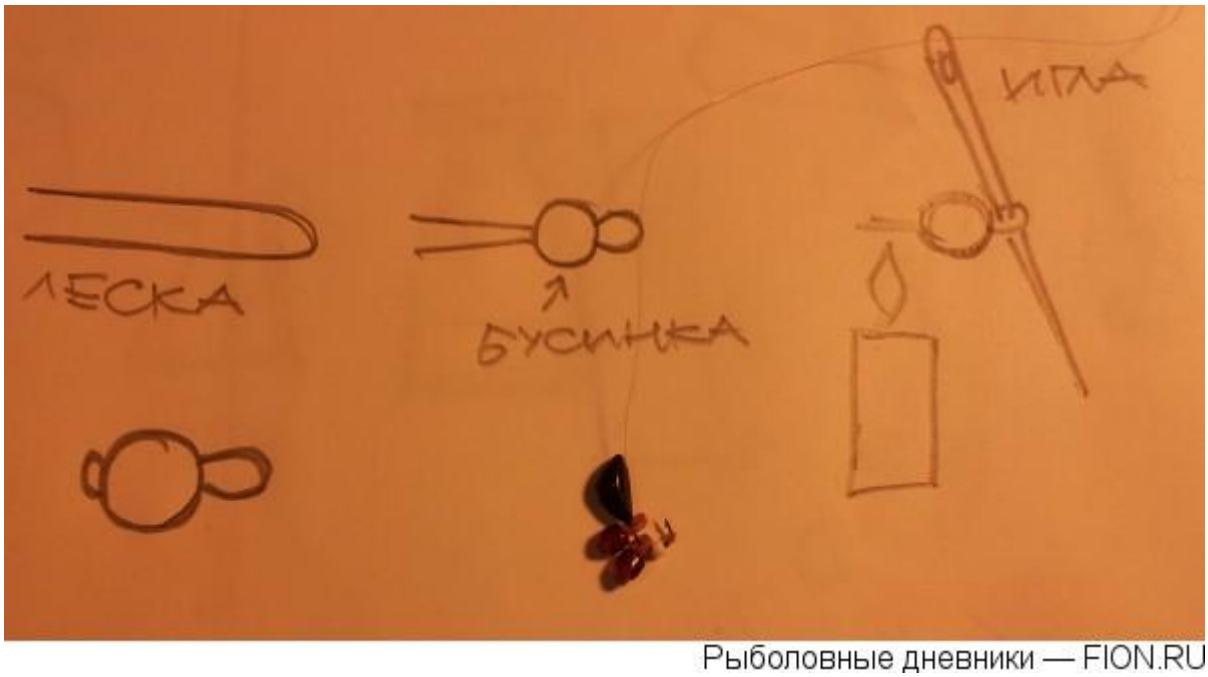

Алексей. 17.02.2012

////////////