


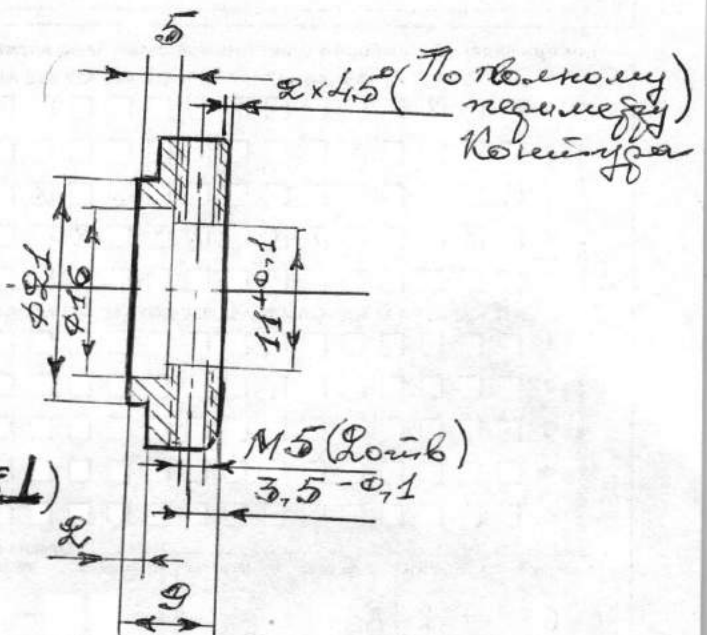


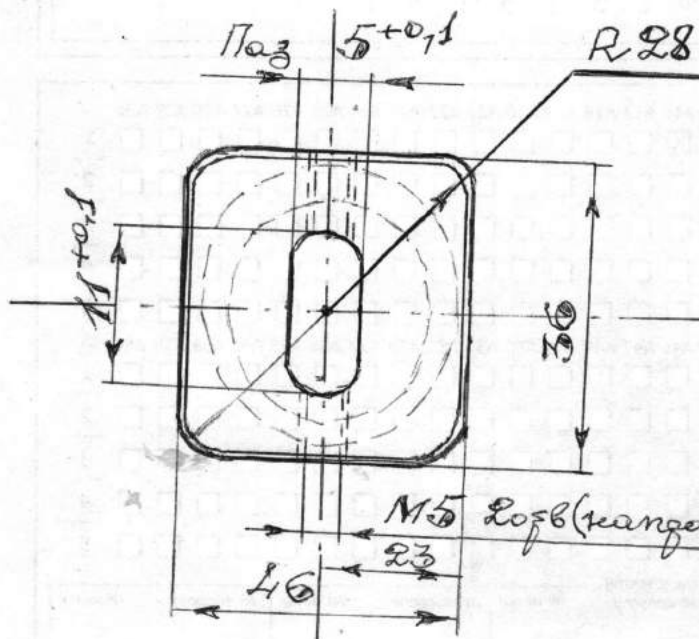

1. Материал: 40Х
2. HRC=35
3. Резьбу М5 Каннатьев обеспечивает взаимность с Токайевым
4. Способ Паз 5 и резьбу М5-08.3 заливается

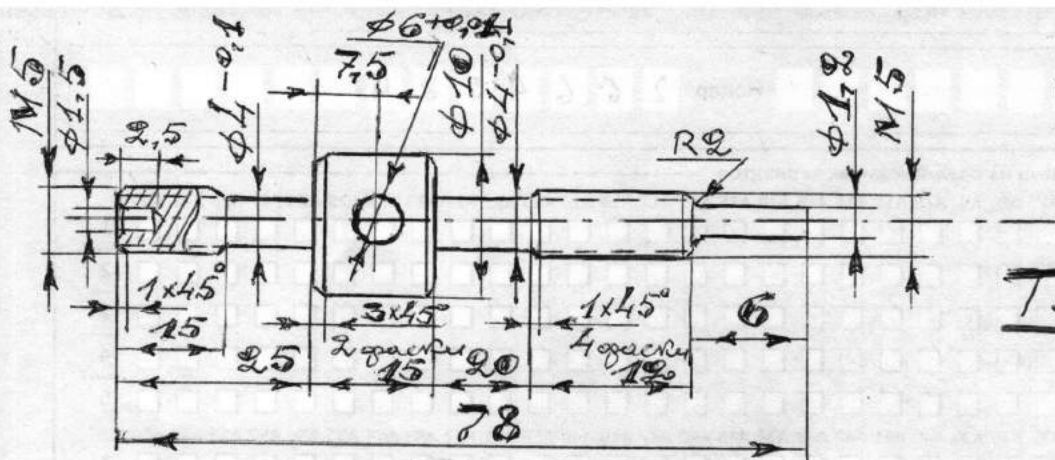

Токарная

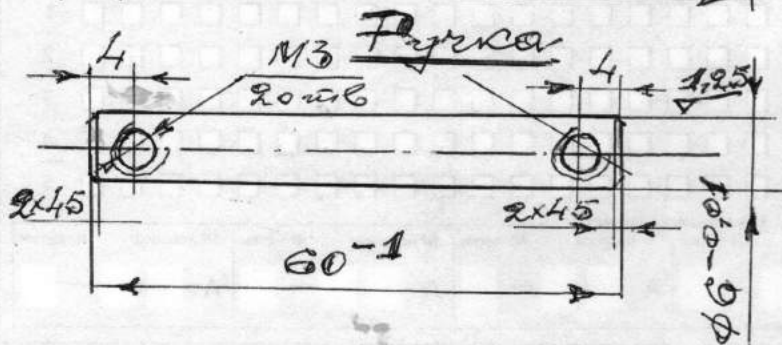

1. Материал: сталь 65Г

2. HRC 50

После Т.О.
3. резьбу накаливаем
4. По размерам φ6+φ10
4. обеспечить свободное вращение